

# SPEZIFIKATION





Länge über alles	ca.	11.32 m	37' 2"
Länge Rumpf	ca.	10.60 m	34' 9"
Länge WL	ca.	10.29 m	33' 9"
Breite	ca.	3.99 m	13' 1"
<b>Tiefgang</b>			
Kurzkiel	ca.	1.65 m	5' 5"
L-Kiel, medium	ca.	2.05 m	6' 9"
<b>Verdrängung</b>			
Kurzkiel	ca.	8.01 t	17,659 lbs
L-Kiel, medium	ca.	7.80 t	17,196 lbs
<b>Motor</b>			
Diesel-Standard	ca.	29.00 PS	29.00 hp
Diesel-Option	ca.	39.00 PS	39.00 hp
Elektrisch 18kW/h	ca.	25 kW	25 kW
Elektrisch 36kW/h	ca.	25 kW	25 kW
Kraftstofftank	ca.	160 l	42 gal
Frischwassertank	ca.	345 l	91 gal
CE - Zertifikat	A-6		
Design	Berret - Racoupeau		
Interieur	Berret - Racoupeau		


Mastlänge über WL	ca.	16,75 m	54' 11"
Segelfläche gesamt	ca.	61 m <sup>2</sup>	656,60 sq ft
<b>Großsegel</b>			
Standard	ca.	35 m <sup>2</sup>	365,97 sq ft
Performance	ca.	40 m <sup>2</sup>	430,55 sq ft
Rollgroßsegel	ca.	33 m <sup>2</sup>	355,21 sq ft
Selbstwendefock	ca.	26 m <sup>2</sup>	279,86 sq ft
Genua	ca.	32 m <sup>2</sup>	344,44 sq ft
Crossover	ca.	68 m <sup>2</sup>	731,94 sq ft
Gennaker	ca.	103 m <sup>2</sup>	1108,68 sq ft

Sämtliche Angaben und Preise sind vorläufig und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden. Gewichte sind angegeben in MLC. Alle Angaben ohne Gewähr. Gültig ab 2024.06.27 für Lieferungen bis 2025.06.30. H22B.25.V.2024-06-26.1062


# 360

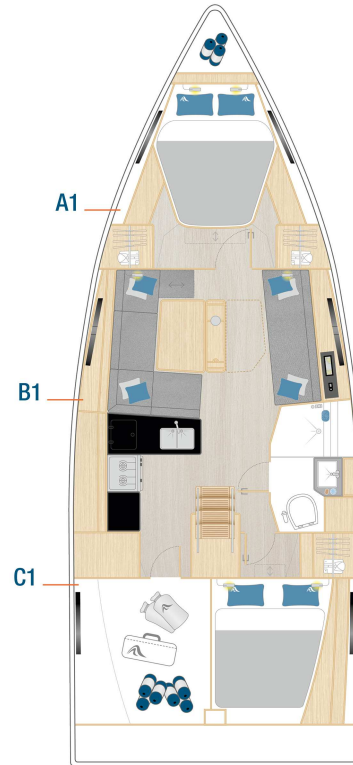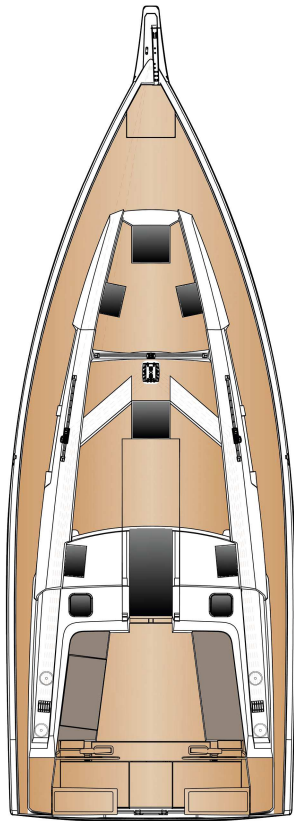

Standard

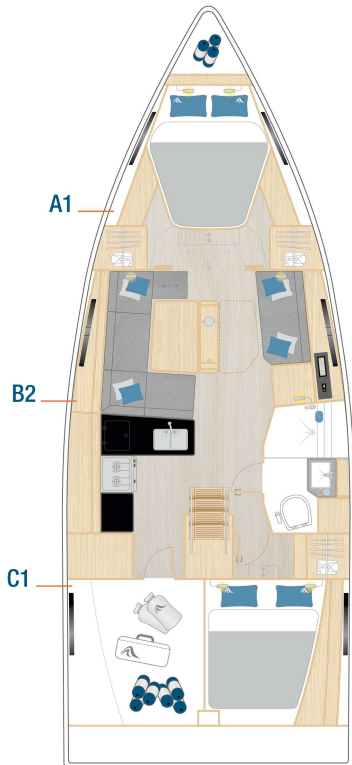

Option

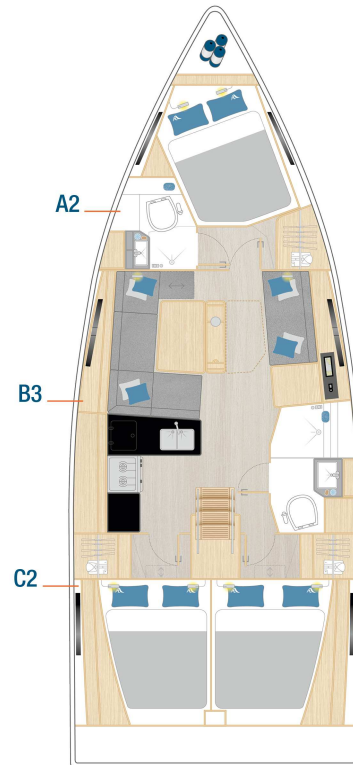

Option

## RUMPF

- 6 Rumpfenster (3 je Seite)
- GFK-Rumpf, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Signal White (ähnlich RAL 9003), erste Lage mit Vinylesterharz und Balsa-Sandwich-Laminat
- Wasserpass, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Dark Grey (ähnlich RAL 7043)

## KIEL

- L-Kiel, Gusseisen, Tiefgang: 2,05 m
- GFK Ruder mit seewasserbeständiger Aluminiumwelle und selbstausrichtenden Lagern

## LAYOUT

- A1: Eignerkabine mit Insel-Doppelbett und Stauraum
- B1: Salon mit großem Essbereich an Bb und Sofa an Stb
- C1: Große L-Pantry und Stauraum an Bb. Nasszelle mit separater Duschkabine, Achterkabine mit Doppelbett, Schrank und Stauraum an Stb.
- 2-Flammen Gasherd mit Ofen, Abfalleimer, 12 V Kühlschrank ca. 135 l, Doppelwaschbecken in Edelstahl mit Mischbatterie
- Möbel in hochwertigem Bootsbausperrholz, Satin Varnish
- Hanse Niedergangsschließsystem
- Salontisch, fest mit integriertem Stauraum
- Arbeitsplatte in Pantry und Bädern - Black Quartz

## HOLZ

- Möbel - Mahogany Style, Satin Varnish
- Fußboden - Acacia

## POLSTER

- Matratzen für alle Betten
- Polster - Monte Carlo, Farbe: Cream

## DECK

- GFK-Deck Antirutsch-Beschichtung, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Signal White (ähnlich RAL 9003), erste Lage mit Vinylesterharz mit Balsa-Sandwich-Kern. 1 Backskiste, 1 Stauraummöglichkeit für Rettungsinsel, 1 Backskiste achtern, Fallenstauraum im Bereich des Steueramts, Ankerkasten im Bugbereich.
- Doppelsteueranlage mit Notpinne

- 2 Edelstahl-Steuerräder mit Lederbezug
- Bug- und Heckkorb, Edelstahl
- Reling, mit Stützen und Edelstahldraht
- Abgedeckte Fallen und Strecker ins Cockpit zum Steuerbereich geführt, 4 Klampen, Handläufe auf dem Aufbau
- 2 LEWMAR 40 ST EVO Fallwischen, manuell
- Badeleiter
- Bugbeschlag mit Ankerrolle
- Selbstwendefocksystem
- Großschotsystem
- 2 große und 6 kleine Deckluken - zum Öffnen, Luke für Ankerkasten
- 4 große seitliche Aufbaufenster - zum Öffnen, 3 Luken im Decksaufbau

## RIGG & SEGEL

- Rigg, Aluminium eloxiert, Mastfuß auf Deck, mit Kicker und stehendem und laufendem Gut und 2 Reffs
- Manuelle Rollanlage für Vorsegel
- ELVSTRØM Dacron Segel, durchgelattet, Groß- und Vorsegel

## NAVIGATIONSINSTRUMENTE

- Navigationsbeleuchtung - LED

## ANTRIEB

- Kraftstofftank, ca. 160 L
- Motor (Diesel, ca. 29 PS) - Saildrive, 2-Blatt Festpropeller

## AUSRÜSTUNG

- 12 V und 230 V elektrisches System mit Hauptpaneele und 230 V Landstromanschluss und Steckdosen in Kabinen and Nasszellen
- AGM Batteriepaket, Kapazität: 1x 90 Ah + 1x 160 Ah AGM
- Länderversion: EU / AUS
- Batterie-Ladegerät
- Manuelle Toilette mit Seewasserspülung - Kabinenlayout C
- LPG Gas System, Staufach für 1 Gasflasche
- Schwarzwassersystem (ca. 54 L pro Badezimmer) mit Decksabsaugung und Borddurchlass für Nasszelle, elektrische und manuelle Bilgepumpe
- Frischwassersystem mit elektrischer Pumpe und 20 L Warmwasser, erhitzt auch durch Hauptmaschine

- Frischwassertank, ca. 345 L

#### **TRANSPORT & VERSCHIFFUNG**

- CE - Zertifikat Kat. A - 6

- Eignerhandbuch

- EC - Typenprüfzertifikat